


Puerta galvanizada -

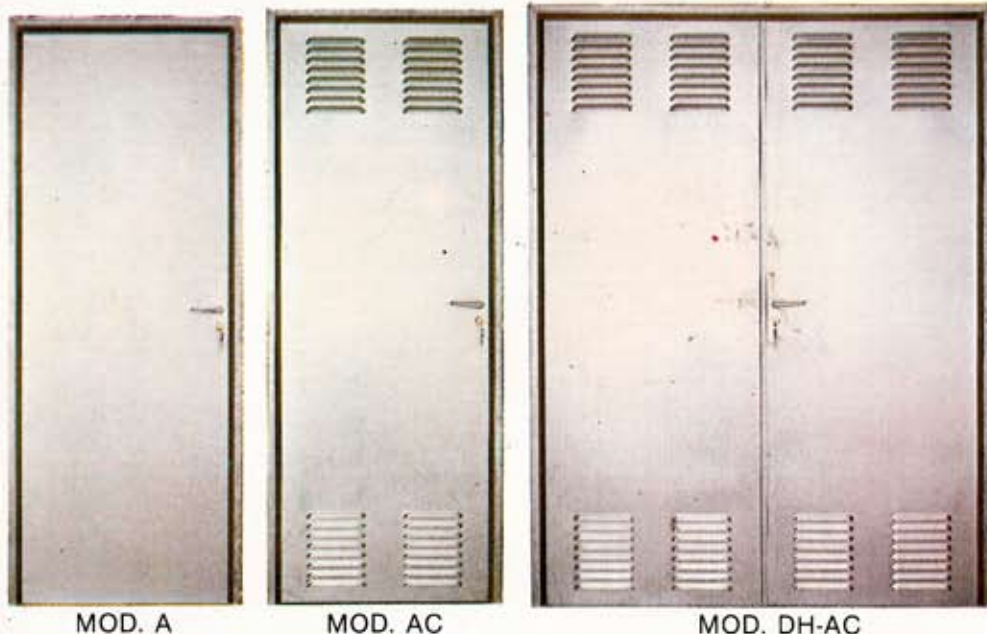

MOD. A

MOD. AC

MOD. DH-AC

DE UNA HOJA

- modelo A } Con cerradura embutida y manivela,
- modelo A-C }
- modelo B } Con cerradura embutida especial que permite la apertura desde el interior, aun estando cerrada con llave desde el exterior.
- modelo B-C }

Medidas luz hoja:
Anchos de 700 mm. Altos de 1.750 y 1.950 mm.
Ancho de 900 mm. Alto de 1.950 mm.

DE DOBLE HOJA

- modelo DH-A } Con cerradura embutida y manivela,
- modelo DH-AC }
- modelo DH-B } Con cerradura embutida especial que permite la apertura desde el interior, aun estando cerrada con llave desde el exterior.
- modelo DH-BC }

Medidas luz dos hojas:
Anchos de 1.450 mm. y de 1.810 mm.
Altura: 1.950 mm. en ambas medidas de ancho.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS:

HOJA: Construida con dos chapas de acero galvanizado, ensambladas entre sí. La cámara formada por dichas chapas es rellena por sistema de colada con espuma rígida de poliuretano.

MARCO: Formado por chapa de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor, con garras incorporadas para su anclaje. Se suministrarán montadas, hoja y marco, con herraje de colgar (bisagras) y su correspondiente cerradura, son idóneas para puertas de paso dentro de las industrias, servicios, almacenes, salidas de terrazas, granjas, chalets, salas de máquinas y sitios húmedos como accesos a sótanos, pozos, etc.

Puerta galvanizada -



CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN: Ideal para garajes, sótanos, trasteros, etc. Económica, sólida, práctica, fácil de instalar y completamente reversible a derecha e izquierda.


CERCO: Perfil metálico de acero galvanizado en forma de Z de 1,2 mm. de espesor, 20x58x30 mm., soldado con seis garras de anclaje para empotrar.

HOJA: Monobloque en chapa galvanizada de 0,6 mm. Plegados verticales de 12 mm. de profundidad. Con un grueso de 46 mm. Tres omegas horizontales aseguran una perfecta rigidez al conjunto. BISAGRAS de acero galvanizado.

CERRADURA: De embutir con bombillo de pistones tipo europeo de doble entrada. Movimiento del pestillo por mediación de pomo de nylon.

MONTAJE: La puerta es reversible y puede ser instalada indiferentemente a derecha o izquierda, siempre indicando si la apertura es hacia el interior o exterior.

MEDIDAS:	ANCHO		ALTO	
	Luz	Total	Luz	Total
	730	A 830 mm. B 770 mm.	1960	2020 mm.

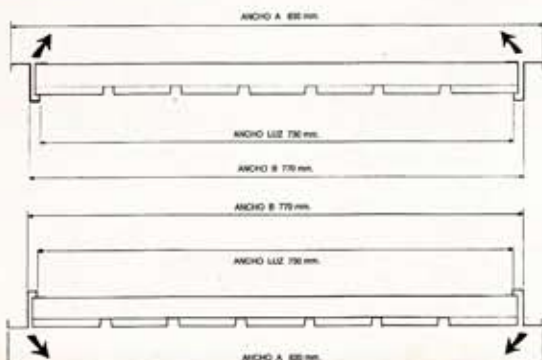

Puertas Metálicas
JOAQUIN MORENO
Automatismos

President Companys, 18-20
Telf. 977/66 28 20 - Fax 66 35 34

43700 EL VENDRELL
(Tarragona)